

## LAGERUNG UND TRANSPORT

### Transportschäden

Steuerungen aus Sendungen mit Transportschäden dürfen nicht verwendet werden. Es gelten unsere Lieferbedingungen.

### Transport- und Lagerbedingungen

Temperaturbereich: 0°C bis +50°C.

Keine Feuchtigkeit, keine starken Vibrationen.

## HAFTUNG

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformationen, bei Einsatz ausserhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes oder bei nicht bestimmungs-gemässen Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

Beachten Sie auch die Angaben in der Benutzeranleitung ihres Sonnenschutzes. Die automatische oder manuelle Bedienung des Sonnenschutzes bei Unwettern oder Vereisung kann Schäden verursachen und muss vom Benutzer durch geeignete Vorkehrungen verhindert werden.

## 12 MONATE GARANTIE AB VERKAUFSDATUM

### GARANTIEANSPRÜCHE WERDEN ABGELEHNT BEI:

- Nicht fachgerechtem Einbau
- Nicht bestimmungsgemässer Verwendung
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstanden sind
- Verwendung von Fremdzubehörteilen oder Änderungen an Originalteilen.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Gerät muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden.

### GEHÄUSE STEUEREINHEIT

Abmessungen: 114 x 81,2 x 30,4 mm L x B x H

### TECHNISCHE DATEN

#### Steuereinheit






Laufzeit 1,6 Ah Lithium-Ionen  
Akku-Spannung 14,8 V  
Gewicht 295g  
Ladegerät 24 V

#### Motor

Umdrehungen 30-60 U/Min.  
Drehmoment 2 - 3 Nm

#### Netzadapter

Input 230 V - 50 Hz  
Output 24/DC 500mA

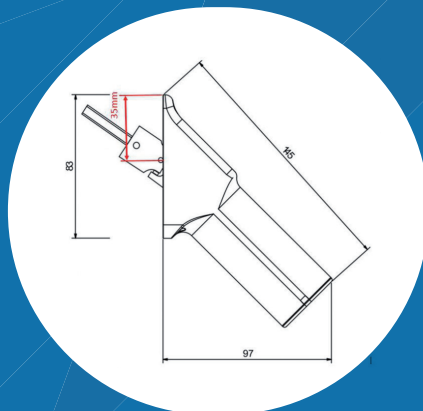

# Lamelli®

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Jetzt wird die Elektrifizierung von kurbelbedienten Storen und Rolläden zum Kinderspiel. Die Kurbel wird mitsamt dem Gelenklager demontiert und durch den einzigartigen Lamelli®-Antrieb ersetzt. Über einen mechanischen Endschalter werden die Endlagen präzise fixiert (Achtung! Schrauben beim Endschalter kontrollieren). Die kostspielige Demontage der Storen und deren Umrüstung im Werk sind nicht erforderlich.

Die Steuerung und die Stromversorgung erfolgt über das Steuergerät - Einfach genial!



### VORTEILE FÜR DEN HANDWERKER

- Schnelle, rationelle, saubere Montage, ohne Beschädigung von Fenstern und Fassade
- Erspart komplizierte und teure Montagetechniken
- Kein Elektriker/Elektrofachkraft beim Kunden nötig = Zeitersparnis bei der Montage!



# MONTAGE


Lamelli besteht aus einer 12 Volt Motoreinheit und einem Batteriesteuergerät. Der Motor wird anstelle der alten Kubel eingebaut und einfach mit der 2-poligen Leitung mit der Wandhalterung verbunden. Die Wandhalterung wird im Innenraum installiert. Das Steuergerät mit integrierten, leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus in die Wandhalterung eingeschoben und schon kann die Store komfortabel geöffnet und geschlossen werden.



**01** Storen herunterkurbeln



**02** Handkurbel abschrauben




**03** Antriebswelle abmessen und auf gewünschte Länge ablängen




**04** Motorgehäuse und Kabelkanal montieren und Kabel einziehen



**05** Wandhalterung anzeichnen und bohren (falls notwendig)



**06** Wandhalterung für Kabeleinführung ausbrechen - Kabelschuh an Drähte pressen



**07** Kabelschuhe einstecken und Akku testen (bei falschem Drehsinn Drähte tauschen)



**08** Wandhalterung befestigen und Akku einstecken



## SET BESTEHEND AUS:

- Steuereinheit
- Wandhalterung
- Antrieb im Gehäuse
- Netzadapter

